



FEATURES

- High power 1650 lumen 13.8W COB LED
- High CRI 96+ COB LED - CCT: 2700k / 3500k / 4500k / 6500k
- 4 x 395nm UV LEDs on the Front
- Super tough nylon, TPR and aluminium construction
- Glow-in-the-Dark strip around LED for extra visibility
- Easy press rear switches for easy mode selection
- 180° Rotating stand with carabiner hook
- Threaded hole and strong magnets in the base
- IPX5 Water resistant
- Super high power 3.7v 13,500mAh li-ion battery
- Intelligent multiple USB-C charging inputs: 5V-3A / 9V-2A
- Multiple USB power bank outputs: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Battery level and charging indicators
- Faster 2A and 3A charging - 5½ or 6 hours charge time
- 1m USB-C charging cable included

BATTERY - 3.7v 13,500mAh Li-ion Rechargeable Battery

WEIGHT - 420g

DIMENSIONS - 98 x 111 x 44.5mm

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

LEDs will become hot when switched on; do not touch and never place face down on any surface – risk of fire! Even once the lamp has been switched off, DO NOT place face down as the LED/Lens will stay hot/warm for a while. Do not look directly at the LED. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -20°C or above 60°C).

Do not use the device if there is any visible damage to the housing, charge port, switches or cable. Take care when using a USB plug adaptor, check for any damage. DO NOT exceed the stated charging inputs or damage may occur to the internal battery and may void the warranty.

The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.

To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time. Always fully charge batteries before storage.

Always protect lithium batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture – danger of explosion!

If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.

Children under 12 years of age should only use the product under adult supervision. Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty.

Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.

This product is water resistant to IPX5 - DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive water the warranty may be void.

This product has a 1 year standard warranty (or extended to 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage batteries. Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit. Please re-use or recycle packaging where possible.

Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

ANSI FL 1 Standard



Mode	Beam Spread	Runtime	Light Output
FLOOD LIGHT - ECO	130 Lumens	12 M	68 H
FLOOD LIGHT - LOW	265 Lumens	18 M	27 H
FLOOD LIGHT - MID	700 Lumens	28 M	11 H
FLOOD LIGHT - HIGH	1650 Lumens	39 M	7½ H
UV LEDs	395nm 0.6 Lumens	--	149 H

OPERATION

LEFT SWITCH: ON/OFF switch - double click to turn the lamp ON.

Sequence: ECO > LOW > MEDIUM > HIGH > OFF.

The 4 indicator lights will display brightness setting selected.

[If left in any setting for over 3 seconds, next press will turn off]

RIGHT SWITCH: CCT switch - when the lamp is ON, press this switch to change the colour temperature.

Sequence: 2700k > 3500k > 4500k > 6500k.

The 4 indicator lights will display which CCT is selected.

[Memory function - the lamp remembers the last CCT mode used and will turn back on with this mode]

BOTTOM SWITCH: UV switch - Press to turn UV LEDs On and Off.




CHARGING

- Only use a USB-C charging cable.
- Lift the charging port cover on the top of the lamp.
- Plug the USB-C end of the cable into the USB-C charge port.
- Plug the USB end of the cable into a USB charging port (only use a charger with 5V-3A or 9V-2A output or damage may occur to the internal battery).
- 4 x Green LEDs will flash to indicate charging. Once fully charged all 4 LEDs will light up constantly.
- Charge Time: 5V-3A = 6 hours or 9V-2A = 5½ hours

(PRODUCT CAN BE USED WHILE RECHARGING)

The lamp can also be used as a Power Bank, with 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A outputs. Plug the USB end of your device charging cable into the USB port.

Warranty void if not used with the specified charger

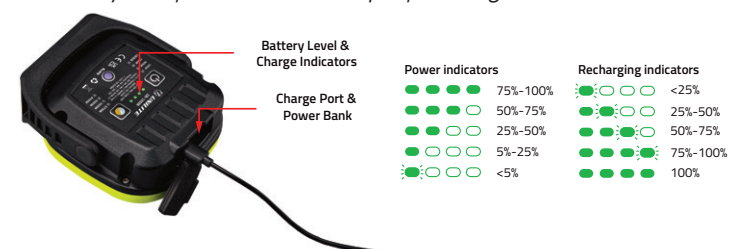



CRI-1650R



MERKMALE

- Hochleistungs-13,8W-COB-LED mit 1650 Lumen
- High CRI 96+ COB LED - CCT: 2700K / 3500K / 4500K / 6500K
- 4 x 395nm UV-LEDs an der Vorderseite
- Super robuste Nylon-, TPR- und Aluminiumkonstruktion
- Glow-in-the-Dark-Streifen um die LED für zusätzliche Sichtbarkeit
- Einfache Drücken der hinteren Schalter zur einfachen Auswahl des Modus
- 180 ° drehbarer Ständer mit Karabinerhaken
- Gewindeloch und starke Magnete in der Basis
- IPX5 Wasserdicht
- Super High Power 3,7 V 13.500 mAh Li-Ionen-Akku
- Intelligente mehrere COB-C-Ladeeingänge: 5V-3A / 9V-2A
- Mehrere USB-Powerbank-Ausgänge: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Batteriestand und Ladeanzeigen
- Schnelles Aufladen von 2A und 3A - Ladezeit von 5% oder 6 Stunden
- 1 m USB-C-Ladekabel enthalten

BATTERIE – wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie 3,7 V, 13.500 mAh
GEWICHT – 420 g
ABMESSUNGEN – 98 x 111 x 44,5 mm

BETRIB

LINKER SCHALTER: EIN / AUS-Schalter – Doppelklicken Sie, um die Lampe einzuschalten. Sequenz: ÖKO> NIEDRIG> NIEDRIG> HOCH> AUS. Die 4 Anzeigelampen zeigen die ausgewählte Helligkeitseinstellung an. [Wenn Sie länger als 3 Sekunden in einer Einstellung bleiben, wird das nächste Klicken ausgeführt.]
RECHTER SCHALTER: CCT-Schalter – Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie diesen Schalter, um die Farbtemperatur zu ändern. Sequenz: 2700K> 3500K> 4500K> 6500K. Die 4 Anzeigelampen zeigen an, welches CCT ausgewählt ist. [Speicherfunktion – Die Lampe merkt sich den letzten CCT-Modus verwendet und wird in diesem Modus wieder eingeschaltet.]
UNTENSCHALTER: UV-Schalter – Drücken Sie diese Taste, um die UV-LEDs ein- und auszuschalten.

AUFLADEN

1. Verwenden Sie nur ein USB-C-Ladekabel.
2. Heben Sie die Ladeanschlussabdeckung oben an der Lampe an.
3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den USB-C-Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen USB-Ladeanschluss (verwenden Sie nur ein Ladegerät mit 5V-3A- oder 9V-2A-Ausgang, da sonst der interne Akku beschädigt werden kann).
5. 4 x grüne LEDs blinken, um das Aufladen anzuzeigen. Nach dem vollständigen Aufladen leuchten alle 4 LEDs konstant.
6. Ladezeit: 5V-3A = 6 Stunden oder 9V-2A = 5½ Stunden (PRODUKT KANN BEIM AUFLADEN VERWENDET WERDEN)
 Die Lampe kann auch als Power Bank mit 5V-3A-, 9V-2A-, 12V-1A-Ausgängen verwendet werden. Stecken Sie das USB-Ende des Ladekabels Ihres Geräts in den USB-Anschluss.
 ** Garantie erfüllt, wenn nicht mit dem angegebenen Ladegerät verwendet **

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!

LEDs werden beim Einschalten heiß, Nicht berühren und niemals mit dem Gesicht nach unten auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr! Auch nach dem Ausschalten der Lampe NICHT verdeckt platzieren, da die LED / Linse eine Weile heiß / warm bleibt.
 Schauen Sie NICHT direkt auf die LED. Arbeiten Sie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -20 ° C oder über 60 ° C).
 Verwenden Sie das Gerät nicht, was das Gehäuse, der Ladeanschluss, die Schalter oder das Kabel sichtbar beschädigt sind. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie eine Lampe mit dem Finger berühren, sind überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen. Überschreiten Sie NICHT die angegebenen Ladeeingänge. Andernfalls kann der interne Akku beschädigt werden und die Garantie erlischt.
 Der Akku erreicht nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen die volle Leistung.
 Um den Akku in einem optimalen Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er längere Zeit nicht verwendet wird. Laden Sie die Batterie vor der Lagerung immer vollständig auf.



FONCTIONNALITÉS

- LED COB haute puissance 1650 lumens 13,8W
- LED COB haute CRI 96+ - CCT: 2700K / 3500K / 4500K / 6500K
- 4 LED UV 395 nm à l'avant
- Construction ultra résistante en nylon, TPR et aluminium
- Bande lumineuse autour de la LED pour une visibilité supplémentaire
- Commutateurs arrière à pression facile pour une sélection de mode facile
- Support rotatif à 180 ° avec mousqueton
- Trou fileté et aimants puissants dans la base
- IPX5 résistant à l'eau
- Batterie Li-ion très haute puissance de 3,7 V 13 500 mAh
- Entrées de charge USB-C multiples intelligentes: 5V-3A / 9V-2A
- Plusieurs sorties de banque d'alimentation USB: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Indicateurs de niveau de batterie et de charge
- Chargement plus rapide de 2A et 3A - temps de charge de 5% ou 6 heures
- Câble de chargement USB-C de 1 m inclus

BATTERIE – Batterie rechargeable Li-ion 3,7 V 13500 mAh
POIDS – 420 g
DIMENSIONS – 98 x 111 x 44,5 mm

FONCTIONNEMENT

INTERRUPTEUR GAUCHE: interrupteur ALLUMER / ÉTEINDRE – double-cliquez pour allumer la lampe. Séquence: ECO> FAIBLE> MOYENNE> HAUTE> ÉTEINDRE. Les 4 voyants lumineux afficheront le réglage de luminosité sélectionné. [Si vous restez dans un réglage pendant plus de 3 secondes, la prochaine pression s'éteindra.]
INTERRUPTEUR DROIT: interrupteur CCT – lorsque la lampe est allumée, appuyez sur cet interrupteur pour changer la température de couleur. Séquence: 2700K> 3500K> 4500K> 6500K Les 4 voyants lumineux indiqueront quel CCT est sélectionné.
 [Fonction mémoire – la lampe se souvient du dernier mode CCT utilisé et se rallumera avec ce mode]

INTERRUPTEUR INFÉRIEUR: interrupteur UV - Appuyez pour allumer et éteindre les LED UV.

CHARGEMENT

1. Utilisez uniquement un câble de chargement USB-C.
2. Soulevez le couvercle du port de charge sur le dessus de la lampe.
3. Branchez l'extrémité USB-C du câble dans le port de charge USB-C.
4. Branchez l'extrémité USB du câble dans un port de chargement USB (utilisez uniquement un chargeur avec une sortie 5V-3A ou 9V-2A ou la batterie interne peut être endommagée).
5. 4 x LED vertes clignotent pour indiquer la charge. Une fois complètement chargées, les 4 LED s'allumeront en permanence.
6. Temps de charge: 5V-3A = 6 heures ou 9V-2A = 5½ heures (LE PRODUIT PEUT ÊTRE UTILISÉ PENDANT LE RECHARGEMENT)
 La lampe peut également être utilisée comme une batterie externe, avec des sorties 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement de votre appareil dans le port USB.
 ** La garantie est annulée si elle n'est pas utilisée avec le chargeur spécifié **

CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES!

Les LED deviennent chaudes lorsqu'elles sont allumées; ne pas toucher et ne jamais placer face contre terre sur aucune surface - risque d'incendie! Même une fois que la lampe a été éteinte, NE la placez PAS face vers le bas car la LED / l'objectif restera chaud / chaud pendant un certain temps.
 Ne regardez pas directement la LED. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de températures extrêmes (inférieures à -20 ° C ou supérieures à 60 ° C).
 N'utilisez pas l'appareil si le boîtier, le port de charge, les interrupteurs ou le câble présentent des dommages visibles. Faites attention lorsque vous utilisez un adaptateur de prise USB, vérifiez tout dommage. NE dépassez PAS les entrées de charge indiquées ou des dommages pourraient survenir à la batterie interne et annuler la garantie.
 La batterie rechargeable atteindra ses performances optimales après quelques

cycles complets de charge et de décharge.
 Pour maintenir la batterie rechargeable dans des conditions optimales, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Chargez toujours complètement les batteries avant de les ranger. Protégez toujours les batteries au lithium de la chaleur, du soleil intense, du feu, de l'eau et de l'humidité - risque d'explosion!
 Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. ÉVITER tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et / ou des brûlures. En cas de contact cutané, rincez abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie au lithium entre en contact avec les yeux.
 Les enfants de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
 Ne pas ouvrir ou tenter de modifier le produit; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une utilisation ou une modification incorrecte n'est pas couverte par la garantie.
 Veillez à ne pas laisser l'objectif entrer en contact avec des objets durs / pointus, des dommages / rayures sur les objectifs affecteront la sortie lumineuse.
 Ce produit est résistant à l'eau selon IPX5 - NE PAS IMMÉRGER. Si le produit a été soumis à une eau excessive, la garantie peut être annulée.
 Ce produit bénéficie d'une garantie standard d'un an (ou prolongée de 2 ans une fois enregistré en ligne) contre les défauts de fabrication et les défauts. Il ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie ou l'utilisation de chargeurs et de câbles incorrects susceptibles d'endommager les batteries.
 Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans un centre d'élimination d'appareils électriques agréé ou dans votre déchèterie locale. Veuillez réutiliser ou recycler les emballages de manière responsable lorsque cela est possible.
 Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.



CARATTERISTICHE

- LED COB da 1650 lumen da 13,8W ad alta potenza
- LED COB ad alto CRI 96+ - CCT: 2700K / 3500K / 4500K / 6500K
- 4 LED UV da 395 nm sulla parte anteriore
- Costruzione in nylon, TPR e alluminio super resistente
- Striscia luminosa attorno al LED per una maggiore visibilità
- Interruttori posteriori facili da premere per una facile selezione della modalità
- Stativo girevole a 180 ° con moscheton
- Foro filettato e potenti magneti nella base
- IPX5 Resistente all'acqua
- Batterie agli ioni di litio ad altissima potenza da 3,7 V 13.500 mAh
- Ingressi di ricarica USB-C multipli intelligenti: 5V-3A / 9V-2A
- Uscite multiple USB power bank: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Livello della batteria e indicatori di carica
- Ricarica più veloce 2A e 3A - 5 ore e mezza o 6 ore di ricarica
- Cavo di ricarica USB-C da 1 m incluso

BATTERIA - Batteria ricaricabile Li-ion da 3,7 V 13500 mAh
PESO - 420 g
DIMENSIONI - 98 x 111 x 44,5 mm

FUNZIONAMENTO

INTERRUTTORE SINISTRO: interruttore ON / OFF - doppio clic per accendere la lampada. Sequenza: ECO> BASSO> MEDIO> ALTO> SPENITTO. I 4 indicatori luminosi visualizzano l'impostazione della luminosità selezionata.
 [Se lasciato in qualsiasi impostazione per più di 3 secondi, la pressione successiva si spegnerà.]
INTERRUTTORE DESTRO: interruttore CCT: quando la lampada è accesa, premere questo interruttore per modificare la temperatura del colore. Sequenza: 2700K> 3500K> 4500K> 6500K Le 4 spie indicheranno quale CCT è selezionato.
 [Funzione di memoria - la lampada ricorda l'ultima modalità CCT utilizzata e si riaccenderà con questa modalità]

INTERRUTTORE INFERIORE: interruttore UV - Premere per accendere e spegnere i LED UV.

CARICA

1. Utilizzare solo un cavo di ricarica USB-C.
2. Sollevare il coperchio della porta di ricarica sulla parte superiore della lampada.
3. Collegare l'estremità USB-C del cavo alla porta di ricarica USB-C.
4. Collegare l'estremità USB del cavo a una porta di ricarica USB (utilizzare solo un caricabatterie con uscita 5V-3A o 9V-2A o la batteria interna potrebbe danneggiarsi).
5. 4 x LED verdi lampeggeranno per indicare la carica. Una volta caricata completamente, tutti e 4 i LED si accenderanno costantemente.
6. Tempo di ricarica: 5V-3A = 6 ore o 9V-2A = 5½ ore (IL PRODOTTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO DURANTE LA RICARICA)
 La lampada può essere utilizzata anche come Power Bank, con uscite 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A. Collega l'estremità USB del cavo di ricarica del dispositivo alla porta USB.
 ** Garanzia nulla se non utilizzata con il caricabatterie specificato **

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!

I LED si surriscaldano all'accensione; non toccare e non appoggiare mai a faccia in giù su alcuna superficie - pericolo di incendio! Anche una volta che la lampada è stata spenta, NON posizionarla a faccia in giù poiché il LED / obiettivo rimarrà caldo / caldo per un po'.
 Non guardare direttamente il LED. Non utilizzare alla luce solare diretta o in condizioni di temperatura estreme (inferiori a -20 ° C o superiori a 60 ° C).
 Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, alla porta di ricarica, agli interruptori o al cavo. Fare attenzione quando si utilizza un adattatore per presa USB, controllare eventuali danni. NON superare gli ingressi di carica dichiarati, altrimenti la batteria interna potrebbe subire danni e potrebbe invalidare la garanzia.
 La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli

completi di carica e scarica.
 Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, dovrebbe essere ricaricata ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo. Caricare sempre completamente le batterie prima di riporre. Proteggere sempre le batterie al litio da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!
 Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni e / o ustioni alla pelle. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Rivolgersi immediatamente a un medico se il liquido della batteria al litio viene a contatto con gli occhi.
 I bambini di età inferiore a 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
 Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò invaliderà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso o la modifica impropria non è coperta dalla garanzia. Fare attenzione a non lasciare un'irritazione cutanea in contatto con oggetti duri / appuntiti, danni / graffi alle lenti influenzeranno l'emissione di luce.
 Questo prodotto è resistente all'acqua a IPX5 - NON IMMERSERSI. Se il prodotto è stato sottoposto a un'eccessiva quantità di acqua, la garanzia potrebbe essere nulla.
 Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa di 2 anni una volta registrato online) contro vizi e difetti di fabbricazione. Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono le perdite dalla batteria o l'uso di caricabatterie e cavi non corretti che possono danneggiare le batterie.
 Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento di apparecchiature elettriche autorizzato o presso l'unità di smaltimento dei rifiuti locale.
 Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio in modo responsabile, ove possibile. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.



CARACTERÍSTICAS

- LED COB de alta potencia de 1650 lúmenes y 13,8 W
- LED COB de CRI alto 96+ - CCT: 2700K / 3500K / 4500K / 6500K
- 4 LED UV de 395 nm en la parte frontal
- Construcción de nailon, TPR y aluminio súper resistente
- Tira que brilla en la oscuridad alrededor del LED para mayor visibilidad
- Interruptores traseros fáciles de presionar para una fácil selección de modo
- Soporte giratorio de 180 ° con mosquetón
- Agujero roscado e imanes fuertes en la base
- IPX5 resistente al agua
- Batería de iones de litio de 3,7 V 13.500 mAh de alta potencia
- Entradas de carga inteligentes múltiples USB-C: 5V-3A / 9V-2A
- Múltiples salidas de banco de energía USB: 5V-3A / 9V-2A / 12V-1A
- Indicadores de carga y nivel de batería
- Carga más rápida de 2A y 3A: tiempo de carga de 5% o 6 horas
- Cable de carga USB-C de 1 m incluido

BATERÍA - Batería recargable Li-ion de 3,7 V 13500 mAh
PESO - 420 g
DIMENSIONES - 98 x 111 x 44,5 mm

FUNCIÓNAMIENTO

INTERRUPTOR IZQUIERDO: interruptor de ENCENDIDO / APAGADO - haga doble clic para ENCENDER la lámpara. Secuencia: ECO> BAJOS> MEDIOS> ALTOS> APAGADO. Las 4 luces indicadoras mostrarán el ajuste de brillo seleccionado. [Si se deja en cualquier configuración durante más de 3 segundos, la siguiente presión se apagará.]
INTERRUPTOR DERECHO: interruptor CCT: cuando la lámpara está encendida, presione este interruptor para cambiar la temperatura del color. Secuencia: 2700K> 3500K> 4500K> 6500K Las 4 luces indicadoras mostrarán qué CCT está seleccionado.
 [Función de memoria: la lámpara recuerda el último modo CCT utilizado y se

volverá a encender con este modo]
INTERRUPTOR INFERIOR: interruptor UV: presione para encender y apagar los LED UV.

CARGA

1. Utilice únicamente un cable de carga USB-C.
2. Levante la tapa del puerto de carga en la parte superior de la lámpara.
3. Enchufe el extremo USB del cable en el puerto de carga USB.
4. Enchufe el extremo USB del cable en un puerto de carga USB (solo use un cargador con salida 5V-3A o 9V-2A o podría dañar la batería interna).
5. 4 x LED verdes parpadearán para indicar que se está cargando. Una vez que estén completamente cargados, los 4 LED se iluminarán constantemente.
6. Tiempo de carga: 5V-3A = 6 horas o 9V-2A = 5½ horas (EL PRODUCTO SE PUEDE UTILIZAR MIENTRAS SE RECARGA)
 La lámpara también se puede utilizar como Power Bank, con salidas 5V-3A, 9V-2A, 12V-1A. Enchufe el extremo USB del cable de carga de su dispositivo en el puerto USB.
 ** Garantía nula si no se utiliza con el cargador especificado **

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Los LED se calentarán cuando se enciendan; no tocar ni colocar nunca boca abajo sobre ninguna superficie - riesgo de incendio! Incluso una vez que se haya apagado la lámpara, NO la coloque boca abajo ya que el LED / lente permanecerá caliente / tibio durante un tiempo.
 No mire directamente al LED. No lo utilice bajo la luz solar directa o en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -20°C o por encima de 60°C).
 No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, el puerto de carga, los interruptores o el cable. Tenga cuidado al utilizar un adaptador de enchufe USB, compruebe si hay daños. NO exceda las entradas de carga indicadas o se pueden producir daños en la batería interna y anular la garantía.
 La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de algunos ciclos completos de carga y descarga.

Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se va a utilizar durante un periodo prolongado. Cargue siempre las baterías por completo antes de guardarlas. Proteja siempre las baterías de litio del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad; peligro de explosión!
 Si una batería está dañada, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto, ya que esto puede provocar irritación y / o quemaduras en la piel. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación continúa, consulte a un médico. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.
 Los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.
 No abra, desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.
 No jetez este producto o no permita que la lente entre en contacto con objetos duros / afilados, los daños / rayones en las lentes afectarán la salida de luz.
 Este producto es resistente al agua según IPX5 - NO SUMERGIR. Si el producto ha sido sometido a un exceso de agua, la garantía puede quedar anulada.
 Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o extendida 2 años una vez registrado en línea) contra fallas y defectos de fabricación. No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de la batería o el uso de cargadores y cables incorrectos que pueden dañar las baterías.
 No desheche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de eliminación de desechos local.
 Reutilice o recicle el embalaje de forma responsable siempre que sea posible. Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.