



ANSI FL 1 Standard



Mode	Lumens	Distance	Runtime
ECO	200 Lumens	15 M	26 H
LOW	425 Lumens	24 M	12 H
MEDIUM	800 Lumens	33 M	4½ H
HIGH	1900 Lumens	48 M	1½ H

OPERATION

LEFT SWITCH: ON/OFF switch - press to turn the lamp ON.

Switch Sequence: ECO > LOW > MEDIUM > HIGH > OFF.

The 4 indicator lights next to the Lumen outputs will display which brightness setting is selected.

[If left in any setting for over 3 seconds, the next press will turn off]

RIGHT SWITCH: CCT switch - when the lamp is ON, press this switch to change the colour temperature.

The 4 indicator lights next to the colour temperatures will display which CCT setting is selected.

[Memory function - the lamp remembers the last CCT mode used and will turn on with this mode the next time you turn the lamp on]

FEATURES

- Super bright 1900 lumen 15.6W COB LED
- High CRI 96+ coloured COB LED
- Colour temperatures: 2700k / 3500k / 4500k / 6500k
- Memory function - remembers last colour used
- Dual power - rechargeable and mains
- 2A USB power bank for charging devices
- Super tough nylon polymer construction
- Glow-in-the-Dark strip around reflector for extra visibility
- 210° Rotating stand with strong magnets & carabiner snap hook
- 180° Adjustable handle with tripod hole
- IP65 dust & water resistant
- Powerful 7.4v 5000mAh li-ion battery
- With battery level and charging indicators
- Mains multi-country charger/power lead included
- Fast 3 hour charge time

BATTERY - 7.4v 5000mAh Li-ion Rechargeable Battery

WEIGHT - 750g

DIMENSIONS - 188 x 164 x 78mm

ADVICE & IMPORTANT INFORMATION!

LEDs will become hot when switched on; do not touch and never place face down on any surface - risk of fire! Even once the lamp has been switched off, DO NOT place face down as the LEDs will stay hot/warm for a while.

Do not look directly at the LEDs. Do not operate in direct sunlight or extreme temperature conditions (below -20°C or above 60°C).

Do not use the device if there is any visible damage to the housing, LED, charge port or charger & cord. Take care when using the charger, always check for any damage first. DO NOT exceed 15V 1.5A charger output or damage may occur to the battery. Never remove the charger from the mains power socket with wet hands, and do not attempt to remove by pulling the cord, always grasp the plug unit.

The rechargeable battery will reach full performance after a few complete charging and discharging cycles.

To keep the rechargeable battery in optimum condition, it should be recharged every 3-6 months, especially if it is not being used for a long period of time. Always fully charge batteries before storage.

Always protect batteries from heat, intense sunlight, fire, water and moisture - danger of explosion!

If a battery is damaged, fluids can leak out. AVOID contact as this can lead to skin irritation and/or burns. If skin contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation persists, seek medical advice. Seek immediate medical assistance if lithium battery fluid comes into contact with the eyes.


This is not a toy, children under 12 years of age should only use the product under adult supervision.

Do not open, disassemble or attempt to modify the product; this will void the warranty and can be dangerous. Improper use or modification is not covered under the warranty. Take care not to let the lens come into contact with hard/sharp objects, damage/scratches to the lenses will affect light output.

This product is water resistant to IPX5 - DO NOT SUBMERGE. If the product has been subjected to excessive moisture/water the warranty may be void.

This product has a 1 year standard warranty (or extended to 2 years once registered online at WWW.UNILITE.CO.UK) against manufacturing faults and defects. It does not cover normal wear and tear, modifications, accidental damage or poor maintenance. Unilite warranties do not cover battery leaks or the use of incorrect chargers and cables that can damage batteries. Do not dispose of this device in normal household waste. It must be disposed of via an authorised electrical appliance disposal centre or at your local waste disposal unit. Please re-use or recycle packaging where possible.

Keep these instructions for future reference or for subsequent possessors.

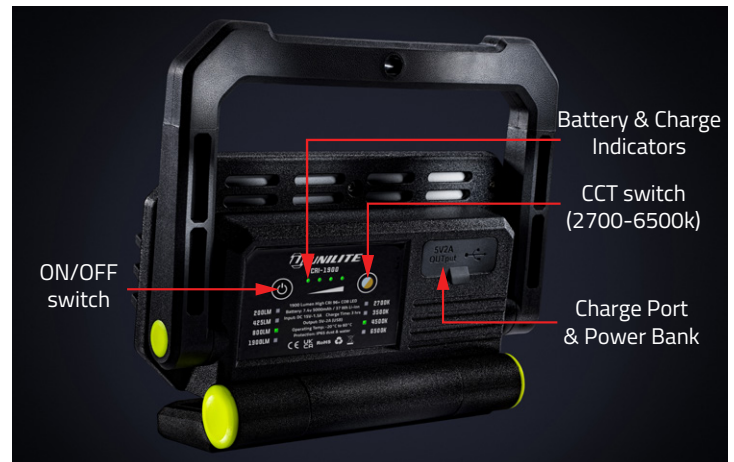

CHARGING

- Only use the 15V 1.5A DC charger provided otherwise damage may occur and warranty will be void.
- Lift the charging port cover on the back of the lamp.
- Plug the DC end of the cable into the circular charge port.
- Plug the AC/DC plug into a mains AC plug socket.
- The battery level indicators will illuminate and flash to show charging status.
- Charge Time: 3 hours

THE LAMP IS DUAL POWERED SO CAN BE USED WHILE CHARGING AND POWERED VIA THE INTELLIGENT CHARGER/POWER LEAD.

The lamp can also be used as a 2A Power Bank, plug the USB end of your device charging cable into the USB port.

****Warranty void if not used with specified chargers****

PRODUKTMERKMALE

- Superhelle 15,6 W COB-LED mit 1900 Lumen
- High CRI 96+ farbige COB LED
- Farbtemperaturen: 2700K / 3500K / 4500K / 6500K
- Speicherfunktion - merkt sich die zuletzt verwendete Farbe
- Dual Power - wiederaufladbar und Netz
- 2A USB-Powerbank zum Laden von Geräten
- Superharte Nylon-Polymer-Konstruktion
- Glow-in-the-Dark-Streifen um den Reflektor für zusätzliche Sichtbarkeit
- 210 ° drehbarer Ständer mit starken Magneten und Karabinerhaken
- 180 ° verstellbarer Griff mit Stativloch
- IP65 staub- und wasserdicht
- Leistungsstarker 7,4 V 5000 mAh Li-Ionen-Akku
- Mit Akkuladestand und Ladeanzeigen
- Netz-Mehrländer-Ladegerät / Stromkabel enthalten
- Schnelle Ladezeit von 3 Stunden

BATTERIE - Li-Ion-Akku mit 7,4 V und 5000 mAh
GEWICHT - 750g
ABMESSUNGEN - 188 x 164 x 78 mm

BETRIEB
LINER SCHALTER: EIN / AUS-Schalter - Drücken Sie diese Taste, um die Lampe einzuschalten. Sequenz von commutation: éco > FAIBLE > MOYEN > HAUT > DE. Die Anzeigeleuchte neben dem Lumen-Ausgang zeigen an, welche Helligkeitseinstellung ausgewählt ist.
[Wes Sie länger als 3 Sekunden in einer Einstellung bleiben, wird die Lampe beim nächsten Drücken ausgeschaltet.]

RECHTER SCHALTER: CCT-Schalter - Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie diesen Schalter, um die Farbtemperatur zu ändern.
 Die Anzeigeleuchte neben den Farbtemperaturen zeigt an, welche CCT-Einstellung ausgewählt ist.
[Speicherfunktion - Die Lampe merkt sich den zuletzt verwendeten CCT-Modus und schaltet sich beim nächsten Einschalten der Lampe in diesem Modus ein.]

LADEN

- Verwenden Sie nur das 15-V-1,5-A-Gleichstromladegerät, sofern sonst Schäden auftreten können und die Garantie erlischt.
- Heben Sie die Ladeanschlussschabdeckung auf der Rückseite der Lampe an.
- Stecken Sie das DC-Ende des Kabels in den kreisförmigen Ladeanschluss.
- Stecken Sie den AC / DC-Stecker in eine Netzsteckdose.
- Die Batteriestandsanzeigen leuchten und blinken, um den Ladestatus anzuzeigen.
- Ladezeit: 3 Stunden

DI E LAMP E I ST D OPPELT MIT STROM VERSORGT UND KANN DAHER WÄHREND DES LADEVOORGANGS VERWENDET UND ÜBER DIE INTELLIGENTE LADE- / STROMLEITUNG MIT STROM VERSORGT WERDEN.

Die Lampe kann auch als 2A Powerbank verwendet werden. Stecken Sie das USB-Ende des Ledakabels Ihres Geräts in den USB-Anschluss.

Die Garantie erlischt, wenn Sie nicht mit dem mitgelieferten Ladegerät verwendet wird*

HINWEIS & WICHTIGE INFORMATIONEN!
 LEDs werden beim Einschalten heiß, Nicht berühren und niemals mit dem Gesicht nach unten auf eine Oberfläche legen - Brandgefahr! Legen Sie die Lampe auch nach dem Ausschalten NICHT mit der Vorderseite nach unten, da die LEDs eine Weile heiß / warm bleiben.
 Schauen Sie nicht direkt auf die LEDs. Arbeiten Sie nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -20 ° C oder über 60 ° C).
 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse, die LED, der Ladeanschluss oder das Ladegerät und das Kabel sichtbar beschädigt sind. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Ladegerät verwenden. Überprüfen Sie immer zuerst, ob es beschädigt ist. Überschreiten Sie NICHT die Leistung des 15-V-1,5-A-Ladegeräts. Andernfalls kann der Akku beschädigt werden. Entfernen Sie das Ladegerät niemals mit nassen Händen aus der Netzsteckdose und versuchen Sie nicht, es

durch Ziehen am Kabel zu entfernen. Fassen Sie immer die Steckereinheit an. Der Akku erreicht nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen die volle Leistung.
 Um den Akku in einem optimalen Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er längere Zeit nicht verwendet wird. Laden Sie die Batterien vor der Lagerung immer vollständig auf.
 Batterien immer vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit schützen - Explosionsgefahr!
 Wenn eine Batterie beschädigt ist, können Flüssigkeiten austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und / oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Lithiumbatteriefähigkeit mit den Augen in Kontakt kommt.
 Dies ist kein Spielzeug. Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
 Wenn Sie sich verletzen oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung ist nicht von der Garantie abgedeckt.
 Achten Sie darauf, dass das Objekt nicht mit harten / scharfen Gegenständen in Kontakt kommt. Beschädigungen / Kratzer an den Oberflächen beeinträchtigen die Lichtleistung.
 Dieses Produkt ist wasserdicht gegen IPX5 - NICHT SUBMERGIERT. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit / Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.
 Dieses Produkt hat eine Standardgarantie von 1 Jahr (oder verlängert auf 2 Jahre, sobald es online unter WWW.UNILITE.CO.UK registriert ist) gegen Herstellungsfehler und -fehler. Es deckt keinen normalen Verschleiß, Modifikationen, versehentliche Schäden oder schlechte Wartung ab. Unilite-Garantie gilt nicht für Batterielecks oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel, die die Batterien beschädigen können.
 Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Die Entsorgung muss über ein autorisiertes Entsorgungszentrum für Elektrogeräte oder über Ihre örtliche Müllentsorgungseinheit erfolgen.
 Bitte verwenden Sie Verpackungen nach Möglichkeit wieder oder recyceln Sie sie. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen oder für nachfolgende Besitzer auf.

FUNCTIONALITÉS

- LED COB super brillante de 15,6 W de 1900 lumens
- LED COB haute CRI 96+
- Températures de couleur: 2700K / 3500K / 4500K / 6500K
- Fonction mémoire - se souvient de la dernière couleur utilisée
- Double alimentation - rechargeable et secteur
- Banque d'alimentation USB 2A pour charger les appareils
- Construction en polymère de nylon très résistante
- Bande Glow-in-the-Dark autour du réflecteur pour une meilleure visibilité
- Support rotatif à 210 ° avec aimants puissants et mousqueton
- Poignée réglable à 180 ° avec trou pour trépied
- IP65 résistant à la poussière et à l'eau
- Batterie li-ion puissante de 7,4 V 5000 mAh
- Avec indicateurs de niveau de batterie et de charge
- Chargeur secteur multi-pays / cordon d'alimentation inclus
- Temps de charge rapide de 3 heures

BATTERIE - Batterie rechargeable Li-ion 7.4v 5000mAh
Poids - 750g
DIMENSIONS - 188 x 164 x 78 mm

OPÉRATION
INTERRUPTEUR GAUCHE: interrupteur ALLUMER / DE - appuyez pour allumer la lampe. Séquence de commutation: éco > FAIBLE > MOYEN > HAUT > DE. Les 4 voyants lumineux à côté des sorties Lumen afficheront le réglage de luminosité sélectionné.
[Si le reste dans un réglage pendant plus de 3 secondes, la prochaine pression éteindra la lampe]

INTERRUPTEUR DROIT: Interrupteur CCT - lorsque la lampe est allumée, appuyez sur cet interrupteur pour changer la température de couleur. Le voyant lumineux à côté des températures de couleur affichera le réglage CCT sélectionné.
[Fonction mémoire - la lampe se souvient du dernier mode CCT que vous avez utilisé et

s'allumera avec ce mode la prochaine fois que vous allumerez la lampe]

MISE EN CHARGE

- Utilisez uniquement le chargeur CC 15 V 1,5 A fourni, sinon des dommages peuvent survenir et la garantie sera annulée.
- Soulevez le couvercle du port de charge à l'arrière de la lampe.
- Branchez l'extrémité CC du câble dans le port de charge circulaire.
- Branchez la fiche AC / DC dans une prise secteur.
- Les indicateurs de niveau de batterie s'allument et clignotent pour indiquer l'état de charge.
- Temps de charge: 3 heures

LA LAMP E I ST D OPPE LT D OUB LE AL IMENTÉ ET PEUT ÊT R E U T I L I S É P EN D A N T LA CHARGE ET ALIMENTÉE VIA LE CHARGEUR INTELLIGENT / FIL D'ALIMENTATION.

La lampe peut également être utilisée comme Powerbank 2A, branchez l'extrémité USB du câble de chargement de votre appareil dans le port USB.

*** Garantie annulée si non utilisé avec le chargeur fourni ***

CONSEILS ET INFORMATIONS IMPORTANTES!
 Les LED deviennent chaudes lorsqu'elles sont allumées; ne pas toucher et ne jamais placer face contre terre sur aucune surface - risque d'incendie! Même une fois la lampe éteinte, NE PAS la placer face vers le bas car les LED resteront chaudes / chaudes pendant un certain temps.
 Ne regardez pas directement les LED. Ne pas utiliser en plein soleil ou dans des conditions de températures extrêmes (inférieures à -20 ° C ou supérieures à 60 ° C).
 N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages visibles au boîtier, à la DEL, au port de charge ou au cordon. Faites attention lorsque vous utilisez le chargeur, vérifiez toujours tout dommage en premier. NE DÉPASSEZ PAS la sortie du chargeur 15 V 1,5 A ou des dommages pourraient survenir à la batterie. Ne retirez jamais le chargeur de la prise de courant et les mains mouillées et n'essayez pas de le retirer en tirant sur le cordon, saisissez toujours la fiche.

La batterie rechargeable atteindra ses performances optimales après quelques cycles complets de charge et de décharge.
 Pour maintenir la batterie rechargeable dans des conditions optimales, elle doit être rechargée tous les 3 à 6 mois, surtout si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Chargez toujours complètement les batteries avant de les ranger. Protégez toujours les batteries de la chaleur, du soleil intense, du feu, de l'eau et de l'humidité - risque d'explosion!
 Si une batterie est endommagée, des liquides peuvent s'échapper. Évitez tout contact car cela peut entraîner une irritation cutanée et / ou des brûlures. En cas de contact cutané, rincer abondamment à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin. Consultez immédiatement un médecin si le liquide de la batterie au lithium entre en contact avec les yeux.
 Les dommages / ravures sur les objectifs de moins de 12 ans ne doivent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte.
 Ne pas ouvrir, démonter ni tenter de modifier le produit; cela annulera la garantie et peut être dangereux. Une utilisation ou une modification incorrecte n'est pas couverte par la garantie.
 Veillez à ne pas laisser l'objectif entrer en contact avec des objets durs / points, des dommages / rayures sur les objectifs affecteront la sortie lumineuse.
 Ce produit est résistant à l'eau selon IPX5 - NE PAS IMMERGER. Si le produit a été soumis à une humidité / eau excessive, la garantie peut être annulée.
 Ce produit bénéficie d'une garantie standard d'un an (ou étendue à 2 ans une fois enregistré en ligne sur WWW.UNILITE.CO.UK) contre les défauts de fabrication et les défauts. Il ne couvre pas l'usure normale, les modifications, les dommages accidentels ou un mauvais entretien. Les garanties Unilite ne couvrent pas les fuites de batterie ou l'utilisation de chargeurs et de câbles incorrects susceptibles d'endommager les batteries.
 Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans un centre d'élimination d'appareils électriques agréé ou dans votre déchetterie locale.
 Veuillez réutiliser ou recycler les emballages si possible.
 Conservez ces instructions pour référence future ou pour les possesseurs ultérieurs.

CARATTERISTICHE

- LED COB super luminoso da 1900 lumen da 15,6W
- LED COB colorato ad alto CRI 96+
- Temperatura di colore: 2700K / 3500K / 4500K / 6500K
- Funzione di memoria: ricorda l'ultimo colore utilizzato
- Doppia alimentazione: ricaricabile e a rete
- Power bank USB 2A per la ricarica dei dispositivi
- Costruzione in polimero di nylon super resistente
- Striscia luminiscente attorno al riflettore per una maggiore visibilità
- Supporto rotante a 210 ° con potenti magneti e moschettoni
- Manico regolabile a 180 ° con foro per treppiede
- Resistente all'acqua e alla polvere IP65
- Potente batteria agli ioni di litio da 7,4 V 5000 mAh
- Con livello della batteria e indicatori di carica
- Caricabatterie / cavo di alimentazione per più paesi inclusi
- Tempo di ricarica veloce di 3 ore

BATTERIA - Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 7,4 v 5000 mAh
PESO - 750g
DIMENSIONI - 188 x 164 x 78 mm

FUNZIONAMENTO
INTERRUTTORE SINISTRO: interruttore SU / SPENTA - premere per accendere la lampada. Sequenza di commutazione: ECO > BASSA > MEDIA > ALTA > SPENTA
 I 4 indicatori luminosi accanto alle uscite Lumen mostreranno l'impostazione di luminosità selezionata.
[Se lasciato in qualsiasi impostazione per più di 3 secondi, la pressione successiva spegnerà la lampada]

INTERRUTTORE DESTRO: interruttore CCT: quando la lampada è accesa, premere questo interruttore per modificare la temperatura del colore.
 L'indicatore luminoso accanto alle temperature del colore visualizzerà l'impostazione CCT selezionata.

[Funzione di memoria: la lampada ricorda l'ultima modalità CCT che hai utilizzato e si accenderà con questa modalità la prossima volta che accendi la lampada]

CARICA

- Utilizzare solo il caricatore CC da 15 V 1,5 A fornito, altrimenti potrebbero verificarsi danni e la garanzia verrà annullata.
- Completare l'operazione di ricarica sul retro della lampada.
- Collegare l'estremità CC del cavo alla porta di ricarica circolare.
- Inserire la spina CA / CC in una presa di corrente CA.
- Gli indicatori del livello della batteria si illumineranno e lampeggeranno per mostrare lo stato di carica.
- Tempo di ricarica: 3 ore

LA LAMPADA È DOPPIA ALIMENTAZIONE IN MODO DA PU ESSERE UTILIZZATA DURANTE LA RICARICA E ALIMENTATA TRAMITE IL CARICATORE INTELLIGENTE / CAVO DI ALIMENTAZIONE.

La lampada può essere utilizzata anche come Powerbank da 2A, collega l'estremità USB del cavo di ricarica del tuo dispositivo alla porta USB.

*** Garanzia nulla se non utilizzata con il caricabatterie fornito ***

CONSIGLI E INFORMAZIONI IMPORTANTI!
 I LED si surriscaldano all'accensione; non toccare e non appoggiare mai a faccia in giù alcuna superficie - pericolo di incendio! Anche una volta che la lampada è stata spenta, NON metterla a faccia in giù poiché i LED rimarranno caldi / caldi per un po'!
 Non guardare direttamente i LED. Non utilizzare alla luce solare diretta o in condizioni di temperatura estreme (inferiori a -20 ° C o superiori a 60 ° C).
 Non utilizzare il dispositivo se sono presenti danni visibili all'alloggiamento, al LED, alla porta di ricarica o al caricabatterie e al cavo. Fare attenzione quando si utilizza il caricabatterie, controllare sempre prima eventuali danni. NON superare i 15 V 1,5 A di uscita del caricatore, altrimenti la batteria potrebbe subire danni.

Non rimuovere mai il caricabatterie dalla presa di corrente con le mani bagnate e non tentare di rimuoverlo tirando il cavo, afferrare sempre la spina.
 La batteria ricaricabile raggiungerà le massime prestazioni dopo alcuni cicli completi di carica e scarica.
 Per mantenere la batteria ricaricabile in condizioni ottimali, dovrebbe essere ricaricata ogni 3-6 mesi, soprattutto se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo o se non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
 Proteggere sempre le batterie da calore, luce solare intensa, fuoco, acqua e umidità - pericolo di esplosione!
 Se una batteria è danneggiata, i liquidi possono fuoriuscire. EVITARE il contatto in quanto ciò può causare irritazioni e / o ustioni alla pelle. In caso di contatto con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. Rivolgersi immediatamente a un medico se il liquido della batteria al litio viene a contatto con gli occhi.
 Questo non è un giocattolo, i bambini di età inferiore a 12 anni devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
 Non aprire, smontare o tentare di modificare il prodotto; ciò invaliderà la garanzia e può essere pericoloso. L'uso o la modifica impropria non è coperta dalla garanzia.
 Fare attenzione a non lasciare che le lente entri in contatto con oggetti duri / affilati, danni / graffi alle lenti influenzeranno l'emissione di luce.
 Questo prodotto è resistente all'acqua a IPX5 - NON IMMERGERSI. Se il prodotto è stato sottoposto a umidità / acqua eccessiva, la garanzia potrebbe essere nulla.
 Questo prodotto ha una garanzia standard di 1 anno (o estesa a 2 anni una volta registrato presso WWW.UNILITE.CO.UK) contro difetti di fabbricazione e difetti.
 Non copre la normale usura, modifiche, danni accidentali o scarsa manutenzione. Le garanzie Unilite non coprono perdite dalla batteria o l'uso di caricabatterie e cavi non corretti che possono danneggiare le batterie.
 Non smaltire questo dispositivo nei normali rifiuti domestici. Deve essere smaltito tramite un centro di smaltimento di apparecchiature elettriche autorizzato o presso l'unità di smaltimento dei rifiuti locale.
 Si prega di riutilizzare o riciclare l'imballaggio ove possibile.
 Conservez queste istruzioni per riferimento futuro o per i successivi possessori.

CARACTERÍSTICAS

- LED COB super brillante de 1900 lúmenes y 15,6 W
- LED COB de alto CRI 96+ colores
- Temperaturas de color: 2700K / 3500K / 4500K / 6500K
- Función de memoria: recuerda el último color utilizado
- Energía dual: recargable y de red
- Banco de energía USB 2A para cargar dispositivos
- Construcción de polímero de nailon súper resistente
- Tira que brilla en la oscuridad alrededor del reflector para mayor visibilidad
- Soporte giratorio de 210 ° con potentes imanes y mosquetón
- Mango ajustable de 180 ° con orificio para trípode
- IP65 resistente al polvo y al agua
- Potente batería de iones de litio de 7,4v 5000mAh
- Con indicadores de carga y nivel de batería
- Cable de alimentación / cargador multipaíses de red incluido
- Tiempo de carga rápido de 3 horas

BATERÍA - Batería recargable de iones de litio de 7,4v 5000mAh
PESO - 750g
DIMENSIONES - 188 x 164 x 78 mm

OPERACIÓN
INTERRUPTOR IZQUIERDO: interruptor de ENCENDIDO / APAGADO - presione para ENCENDER la lámpara. Secuencia de cambio: ECO > BAJO > MEDIO > ALTO > APAGADO. Las 4 luces indicadoras junto a las salidas de lumen mostrarán el ajuste de brillo seleccionado.
[Si se deja en cualquier configuración durante más de 3 segundos, la siguiente presión apagará la lámpara]

INTERRUPTOR DERECHO: interruptor CCT: cuando la lámpara está encendida, presione este interruptor para cambiar la temperatura del color.
 La luz indicadora junto a las temperaturas de color mostrará qué configuración de CCT está seleccionada.

[Función de memoria: la lámpara recuerda el último modo CCT que usó y se encenderá con este modo la próxima vez que encienda la lámpara]

CARGA

- Utilice únicamente el cargador de CC de 15 V y 1,5 A siempre que, de lo contrario, pueden producirse daños y la garantía quedará anulada.
- Levante la tapa del puerto de carga en la parte posterior de la lámpara.
- Enchufe el extremo de CC del cable en el puerto de carga circular.
- Enchufe el enchufe CA / CC en una toma de corriente CA.
- Los indicadores de nivel de batería se iluminarán y parpadearán para mostrar el estado de carga.
- Tiempo de carga: 3 horas.

LA LÁMPARA TIENE DOBLE ALIMENTACIÓN, POR LO QUE SE PUEDE UTILIZAR MIENTRAS SE CARGA Y ALIMENTAR A TRAVÉS DEL CARGADOR INTELIGENTE / CABLE DE ALIMENTACIÓN.

La lámpara también se puede utilizar como un Powerbank 2A, conecte el extremo USB del cable de carga de su dispositivo en el puerto USB.

*** Garantía nula si no se usa con el cargador previsto ***

CONSEJOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE!
 Los LED se calentarán cuando se enciendan; no tocar ni colocar nunca boca abajo sobre ninguna superficie - ¡riesgo de incendio! Incluso una vez que se haya apagado la lámpara, NO la coloque boca abajo ya que los LED permanecerán calientes / calientes durante un tiempo.
 No mire directamente a los LED. No lo utilice bajo la luz solar directa o en condiciones de temperatura extrema (por debajo de -20°C o por encima de 60°C).
 No utilice el dispositivo si hay algún daño visible en la carcasa, el LED, el puerto de carga o el cargador y el cable. Tenga cuidado al usar el cargador, siempre verifique primero si hay algún daño. No exceda la salida del cargador de 15 V 1,5 A o podría dañar la batería. Nunca quite el cargador de la toma de corriente

con las manos mojadas, y no intente quitar tirando del cable, siempre agarre la unidad de enchufe.
 La batería recargable alcanzará su máximo rendimiento después de algunos ciclos completos de carga y descarga.
 Para mantener la batería recargable en óptimas condiciones, debe recargarse cada 3-6 meses, especialmente si no se utiliza durante un período de tiempo prolongado. Cargue siempre las baterías por completo antes de guardarlas. Proteja siempre las baterías del calor, la luz solar intensa, el fuego, el agua y la humedad; ¡peligro de explosión!
 Si una batería está dañada, pueden derramarse líquidos. EVITE el contacto, ya que esto puede provocar irritación y / o quemaduras en la piel. Si ocurre contacto con la piel, enjuague bien con agua. Si la irritación continúa, consulte a un médico. Busque asistencia médica inmediata si el líquido de la batería de litio entra en contacto con los ojos.
 Esto no es un juguete, los niños menores de 12 años solo deben usar el producto bajo la supervisión de un adulto.
 No abra, desmonte ni intente modificar el producto; esto anulará la garantía y puede ser peligroso. El uso indebido o la modificación no están cubiertos por la garantía.
 Tenga cuidado de no permitir que la lente entre en contacto con objetos duros / afilados, los daños / rayones en las lentes afectarán la salida de luz.
 Este producto es resistente al agua según IPX5 - NO SUMERGIR. Si el producto ha sido sometido a humedad / agua excesiva, la garantía puede quedar anulada.
 Este producto tiene una garantía estándar de 1 año (o se extiende a 2 años una vez registrado en línea en WWW.UNILITE.CO.UK) contra fallas y defectos de fabricación.
 No cubre el desgaste normal, modificaciones, daños accidentales o mantenimiento deficiente. Las garantías de Unilite no cubren las fugas de la batería o el uso de cargadores y cables incorrectos que pueden dañar las baterías.
 No desheche este dispositivo con la basura doméstica normal. Debe eliminarse a través de un centro de eliminación de aparatos eléctricos autorizado o en su unidad de eliminación de desechos local.
 Reutilice o recicle el embalaje siempre que sea posible.
 Guarde estas instrucciones para referencia futura o para poseedores posteriores.